

PUR 98 D

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Leistungsstark – 650 m³/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig



EAN: 4002515712214 / Materialnummer: 10351380 / Alte Materialnummer: 28410857D

Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Design	
Farbe	Edelstahl
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Bedienung	Tipptasten mit LED
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Boosterstufen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Klasse für fluidodynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
Ambiente-Beleuchtung	No
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	500
Farbtemperatur in K	3000
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebäu	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	280
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	330
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	650
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	69,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	35,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	51,0

PUR 98 D

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515712214 / Materialnummer: 10351380 / Alte Materialnummer: 28410857D

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	270
Luftleistung Intensivstufe (m ³ /h) nach EN 61591	460
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	330
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	66,0
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	45,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	56,0

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 40,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
-------------------------	---

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	690
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	990
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	750
Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1060
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Nettogewicht in kg	34,0
Festanschluss	•

Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm 450

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW) 650

Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm

Phasenanzahl 1

Gesamtanschlusswert in kW 0,23

Spannung in V 230

Absicherung in A 10

Frequenz in Hz 50

Montagehinweise

Abluftanschluss oben •

Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150

Teleskopierbarer Kamin •

Kombination mit Gaskochfeld Möglich

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe •


Nachkaufbares Zubehör

Regenerierbarer Aktivkohlefilter DKF 12-R

PUR 98 D

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

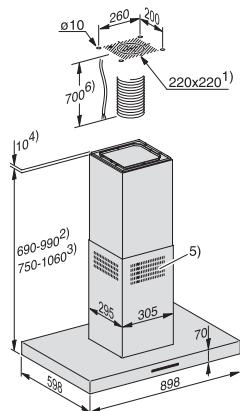

DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D,
DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft, 3) Umluft, 4) Montage
alternativ mit Distanzrahmen, 5) Luftaustritt bei Umluft
nach oben montiert, 6) Vom Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein
Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung
vorzubereiten.